



 Lexmark™

---

## Lexmark XC2326

Productivité. Fiabilité. Sécurité.

---



# Lexmark XC2326

Polyvalence, couleur, déploiement et partage simplifiés, l'imprimante multifonction Lexmark XC2326 compacte et légère répond aux attentes des petits groupes de travail. Elle permet d'imprimer jusqu'à 24 ppm\* avec numérisation automatique jusqu'à 90 images par minute, plus des copies et télécopies. Prenez le contrôle à l'aide d'un écran tactile de 7,2 cm et connectez-vous via Wi-Fi et bien plus encore.

## Couleurs et polyvalence dans un format compact

- ▶ Obtenez des documents aux couleurs nettes et réalistes ou des copies jusqu'à 24 pages par minute\*, plus une numérisation recto verso automatique jusqu'à 90 images par minute.
- ▶ Profitez de la puissance du processeur double cœur de 1 GHz et de la mémoire de 1 Go pour traiter vos tâches d'impression.
- ▶ Ses dimensions compactes de 344,4 mm de haut x 411,2 mm de large x 394,1 mm de profondeur permettent de l'installer presque n'importe où.
- ▶ La fonction de télécopie analogique fournit des options supplémentaires d'envoi et de réception de documents.



## Connexion et commande

- ▶ Connectez-vous via le Wi-Fi double-bande, Gigabit Ethernet, ou USB.
- ▶ Simplifiez l'impression mobile grâce à l'application d'impression mobile de Lexmark et aux technologies Mopria® et AirPrint.
- ▶ Prenez en main les paramètres du périphérique et surveillez les fonctions essentielles du système sur un écran tactile couleur de 7,2 cm.
- ▶ Les connecteurs Cloud intégrés vous permettent d'enregistrer en toute sécurité des numérisations et de récupérer des fichiers sur les services cloud à succès que sont Box, DropBox, Google Drive et Microsoft OneDrive.

## Impression soutenue, qualité performante

- ▶ Le toner de remplacement Unison™ authentique, d'un rendement atteignant 5 500 en noir et blanc et 6 000 pages en couleurs éclatantes\*\*, permet d'imprimer plus avec des temps d'inactivité réduits.
- ▶ Les cartouches compactes simplifient le remplacement des consommables pour limiter les interruptions.
- ▶ Le bacs d'alimentation en option font passer la capacité d'alimentation totale à 751 feuilles pour autoriser des travaux d'impression plus longs et améliorer la flexibilité des supports.
- ▶ Un châssis en acier et des composants d'imagerie d'une durée de vie illimitée impliquent une longue durée de vie et une maintenance minimale.

## Fonctions de sécurité fiables et intégrées

- ▶ La sécurité absolue de Lexmark protège vos informations (documents, périphériques, réseau, et tous les intermédiaires).


## Economisez du papier, économisez de l'énergie

- ▶ L'impression recto verso automatique est fournie en standard.
- ▶ Les modes d'économie d'énergie intégrés permettent de prendre en charge les certifications EPEAT® Silver et ENERGY STAR®.
- ▶ Le programme de collecte des cartouches Lexmark (LCCP) et le programme de collecte de l'équipement Lexmark (LECP) minimisent le gaspillage et favorisent le recyclage (la disponibilité varie selon le pays).

\* Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, consultez : [https://www.lexmark.com/fr\\_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html](https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html).

\*\* Rendement continu moyen déclaré des cartouches noires ou couleur (CMJ) en mode d'impression une face (recto) jusqu'à ce nombre de pages, conformément à la norme ISO/CEI 19798. Le rendement réel variera considérablement en fonction de nombreux facteurs. Voir [https://www.lexmark.com/fr\\_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html](https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html) pour plus d'informations.

# Lexmark XC2326

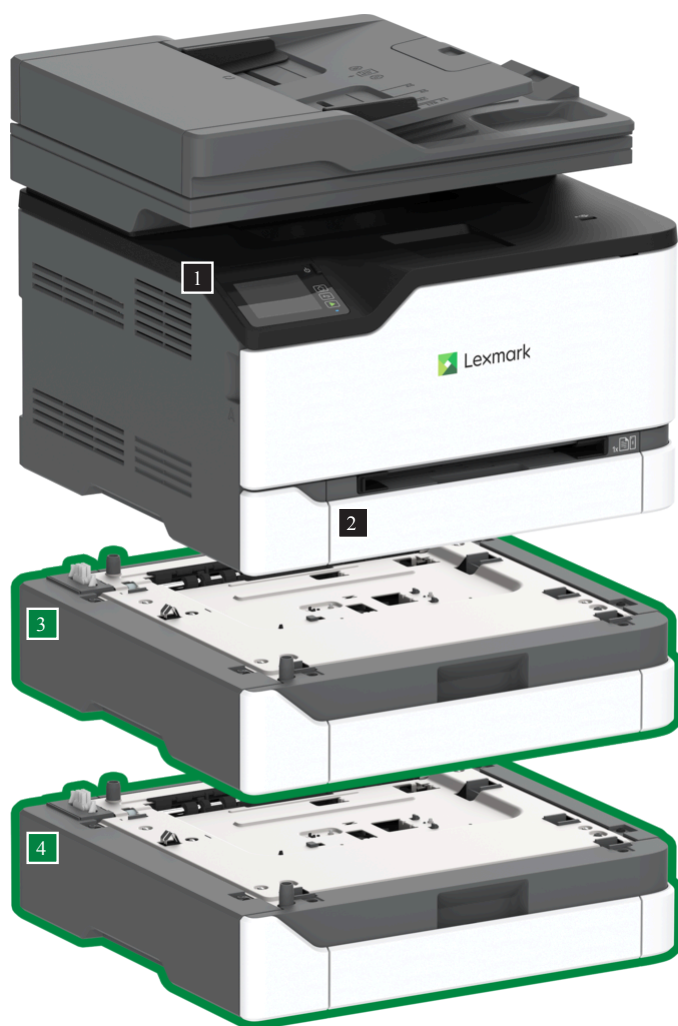


1 **Produit multifonction avec écran tactile 7,2 cm**  
344.4 x 411.2 x 394.1 mm

2 **Bac d'alimentation de 250 feuilles**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base

3 **Bac 250 feuilles**  
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

4 **Bac 250 feuilles**  
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

 En standard

 En option

**P/N** **Matériel**  
40N9391 Lexmark XC2326

**P/N** **Consommables**  
20N0W00 Lexmark 20N0W00 Bouteille de récupération du toner usagé  
24B7499 Lexmark C/XC2326 Cartouche cyan de 6 000 pages  
24B7500 Lexmark C/XC2326 Cartouche magenta de 6 000 pages  
24B7501 Lexmark C/XC2326 Cartouche jaune de 6 000 pages  
24B7502 Lexmark C/XC2326 Cartouche noire de 5 500 pages

**P/N** **Gestion du papier**  
40N4250 Bac 250 feuilles

**P/N** **Connectivité**  
1021294 Câble USB (2 m)

**P/N** **Meubles**  
40C2300 Support réglable

Accepte jusqu'à 2 bacs de 250 feuilles en option.

Toutes les mesures sont indiquées selon le format hauteur x largeur x profondeur. Pour en savoir plus sur les configurations prises en charge, reportez-vous au Guide de compatibilité des imprimantes, options et supports disponible à l'adresse [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

## Spécifications produit

## Lexmark XC2326

| Impression   |  |
|--|--|
| Ecran  | Ecran tactile couleur 2.8 pouces   |
| Vitesse d'impression                                     | Jusqu'à: noir: 24.7 pages par minute <sup>1</sup> (A4) / couleur: 24.7 pages par minute <sup>1</sup> (A4)  |
| Temps de sortie de la première page                      | Inférieur à: noir: 10.8 secondes / couleur: 11 secondes  |
| Résolution d'impression                                  | noir: Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp), 600 x 600 dpi / couleur: Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp), 600 x 600 ppp   |
| Memory / Mémoire   | Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / standard: 1024 Mo / maximum: 1024 Mo  |
| Disque Dur   | non disponible   |
| Volume mensuel de pages recommandé                       | 750 - 5000 pages <sup>2</sup>  |
| Cycle d'utilisation mensuel maximum                      | jusqu'à: 75000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) <sup>3</sup>  |
| Copie  |  |
| Vitesse de copie   | Jusqu'à: noir: 24.7 Copies par minute <sup>1</sup> (A4) / couleur: 24.7 Copies par minute <sup>1</sup> (A4)  |
| Temps de sortie de la première page mode copie           | inférieur à: noir: 12.1 secondes / couleur: 13.3 secondes  |
| Numérisation   |  |
| Type de scanner / Scanner ADF                            | Scanner à plat avec ADF / DADF (Chargeur automatique de documents recto-verso monopasse)   |
| A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso               | Jusqu'à: noir: 90 / 96 pages par minute / couleur: 40 / 42 pages par minute  |
| A4/Ltr Vitesse de numérisation                           | Jusqu'à: noir: 45 / 48 pages par minute / couleur: 20 / 21 pages par minute  |
| Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner | Jusqu'à: ADF - Chargeur automatique de documents: 50 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )   |
| Télécopie  |  |
| Débit du modem   | Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex kbps   |
| Consommables <sup>4</sup>                                |  |
| Rendements des cartouches (jusqu'à)                      | 6,000 <sup>5</sup> -page Color (CMY) High Yield Cartridges / 5,500 <sup>5</sup> -page Black High Yield Cartridge   |
| Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante                 | Cartouche Return Programme noir 1 500 <sup>5</sup> pages, Cartouches Return Programme couleur 1 500 <sup>5</sup> pages   |
| Gestion du papier  |  |
| Gestion du papier incluse                                | capacité de sortie de 100 feuilles, Duplex intégré, Alimentation manuelle feuille à feuille, Bac 250 feuilles intégré  |
| Gestion du papier en option                              | Bac 250 feuilles   |
| Capacité de chargement papier                            | Jusqu'à: standard: 250+1 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / maximum: 750+1 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )  |
| Capacité papier en sortie                                | Jusqu'à: standard: 100 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / maximum: 100 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )  |
| Types de supports acceptés                               | Carte Hagaki, Stock de cartes, Papier ordinaire, Enveloppes, Papier glacé, Voir le guide sur le papier et les médias spéciaux  |
| Dimensions des supports acceptés                         | A6, Oficio, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, JIS-B5, A4, Légal, A5, Carte Hagaki, Lettre, Enveloppe B5, Déclaration, Enveloppe C5, Exécutif, Universel, DL Enveloppe, Folio, 10 enveloppes      |
| Informations générales <sup>6</sup>                      |  |
| Connectivités ports                                      | Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11ac Wireless, Port Hi-Speed USB en face avant compatible avec la spécification USB 2.0 (Type A), Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B) |
| Niveau sonore en fonctionnement                          | 51/52 dB (impression) / 56 dB (copieur) / 55 dB (scanner)  |
| Environnement d'exploitation                             | Humidité: 8 à 80% d'humidité relative / Altitude: de 0 à 3048 mètres / Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F)  |
| Dimensions / Poids                                       | H x L x P: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg  |
| ENERGY STAR Typical Electricity Consumption              | TEC: 0.37 kilowatt-heure par semaine   |

Toutes les informations peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou omissions.

<sup>1</sup> Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client. <sup>3</sup> Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark. <sup>4</sup> Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) pour plus de détails. <sup>5</sup> Rendement moyen à environ 5% de couverture par couleur. <sup>6</sup> Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) pour plus de détails.

© 2021 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple et AirPrint sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. MOPRIA®, le logo™ Mopria® et les logos Mopria® Alliance sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute reproduction non autorisée est strictement interdite. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées de l'Agence pour la protection de l'environnement américaine (U.S Environmental Protection Agency). EPEAT® est une marque déposée de Green Electronics Council aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit inclut des logiciels développés par OpenSSL Project à utiliser avec Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

